
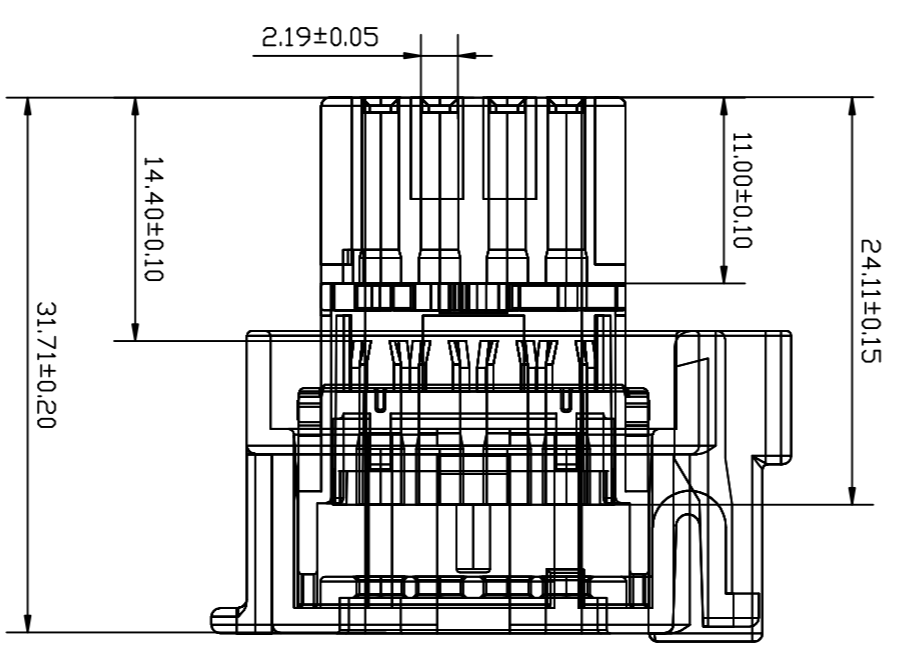
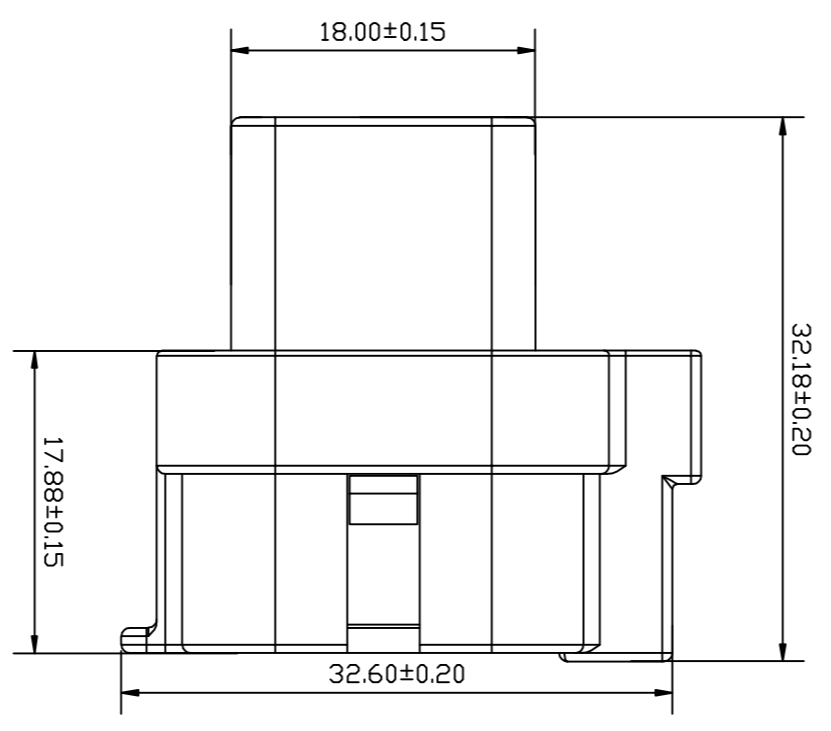
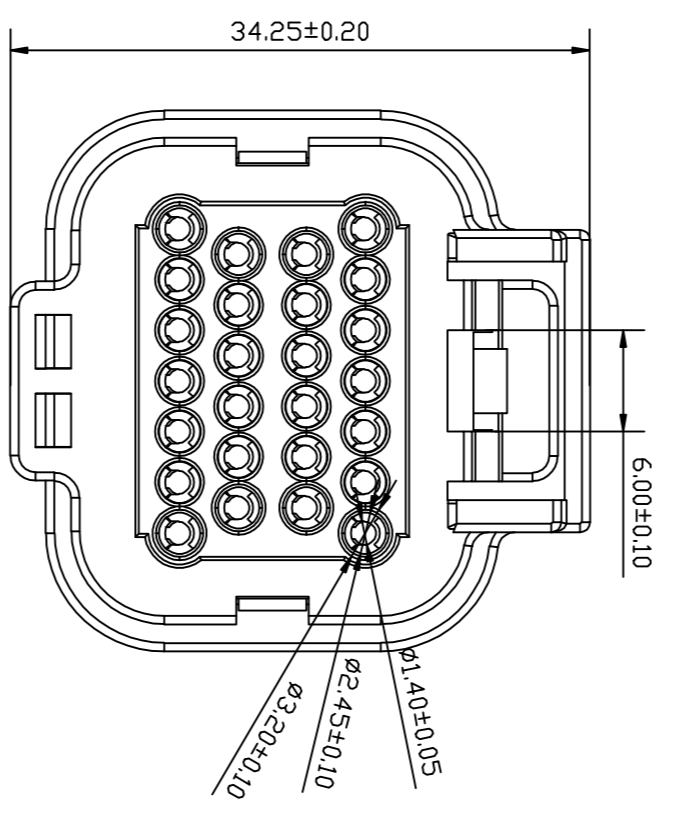
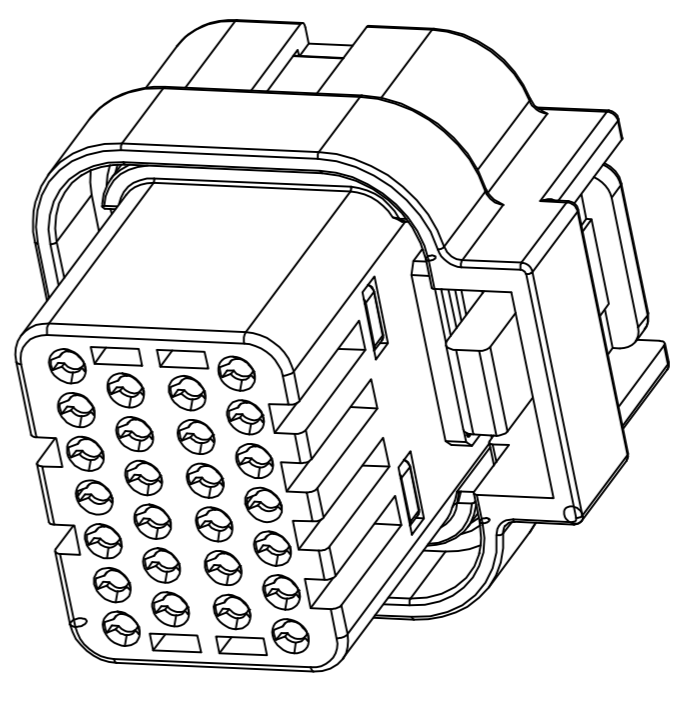
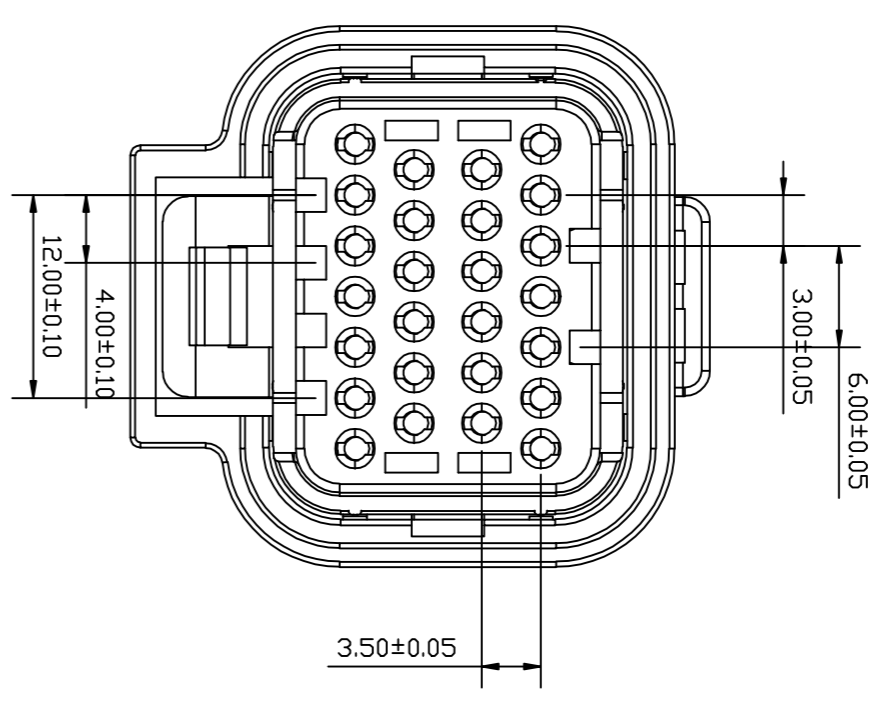


正式图	参考图	开模图	设计图
0			

变更履历表			
LOCC	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
I			

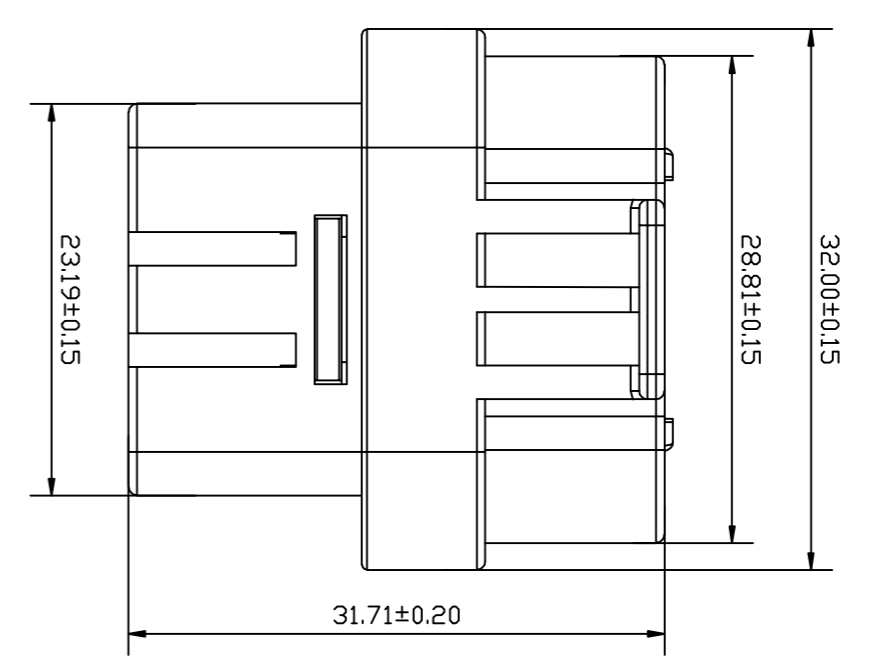

1. 成品包含塑料主体和密封圈

2. 通用端子型号

PBT	P/N
黑色	1473416-2


- 技术要求:**
1. 所标注公差尺寸按基本公差范围制造。
 2. 零件表面光滑平整, 色泽均匀, 无尖角, 条纹, 鳞状, 裂, 痕, 砂眼, 穿孔。
 3. 符号“★”表示关键尺寸。
 4. 检测依据为ZOS-2017-12160777 附“样件检测报告”

一般公差

- 0 < X ≤ 10: ±0.2
- 10 < X ≤ 30: ±0.25
- 30 < X ≤ 100: ±0.3
- 角度: ±3°

受控图纸

单位: mm

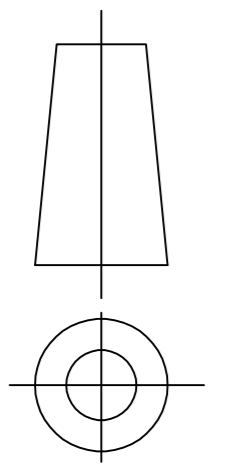

材质 PBT

千工电气有限公司

产品名称: 26线密封型连接器

制图	校对	审定	客户型号	1473416-2	图纸编号	ZOS-CR-0018-01	成品重量:	设计日期	2013.06.16	比例	2: 1	页码	1: 1
产品编码				A3	产品型号		1473416-2						