




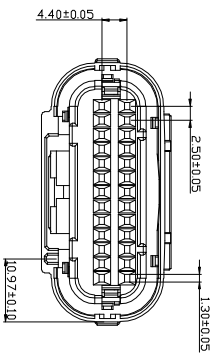



正式图	参考图	开模图	设计图
0			

变更履历表		
LOC	I	
DESCRIPTION	DESIGN	DATE



1. 成品包含主体、嵌卡、橡胶密封垫、橡胶密封圈
2. 材料：
 ① 主体：PBT增强
 ② 嵌卡：PBT增强（橙色）
 ③ 嵌卡：PBT增强（灰色）

PBT	P/N
黑色/黄色	MX23A26SF1

千工电气有限公司

产品名称：
26线连接器

受控图纸		制图		产品名称：	
单位：mm		校对		26线连接器	
一般公差		客户指导		产品编码	
0 < X ≤ 10, ±0.2		MX23A26SF1		A3	
10 < X ≤ 30 ±0.25		图样编号		产品型号	
30 < X ≤ 100 ±0.3		ZDS-CR-0017033		MX23A26SF1	
角度： ±3°		成品重量：		比例	
材质 PBT		设计日期		2: 1	
		2017.05.27		页码	
				1: 1	

- 技术要求：
1. 所标注公差尺寸按基本公差范围制造。
 2. 零件表面光滑平整，色泽均匀，无尖角，条纹，鳞状，裂痕，砂眼，穿孔。
 3. 符号“★”表示关键尺寸。
 4. 检测依据为 zos-2017-033 附“样件检测报告”